


_____ Aparat telefoniczny _____

max com

Model KXT-100

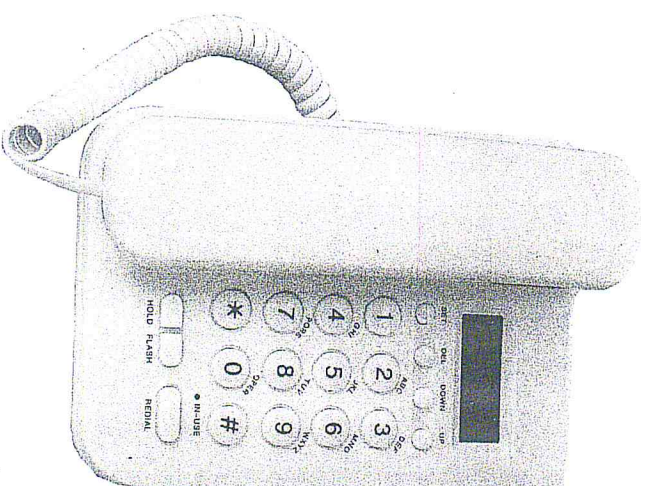


max com


Maxcom S.A.
ul Towarowa 23 A
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CE

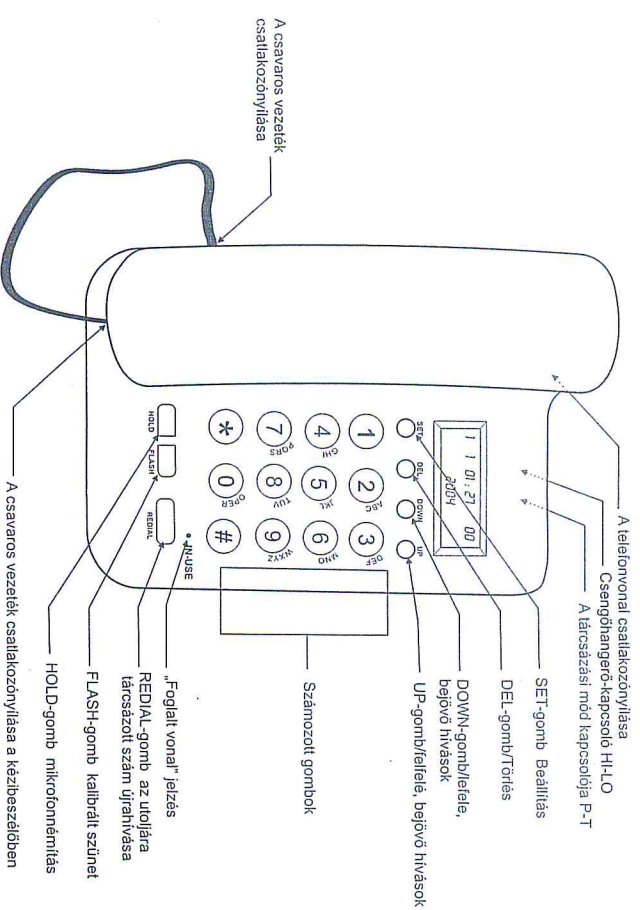

1. ábra: A telefon leírása

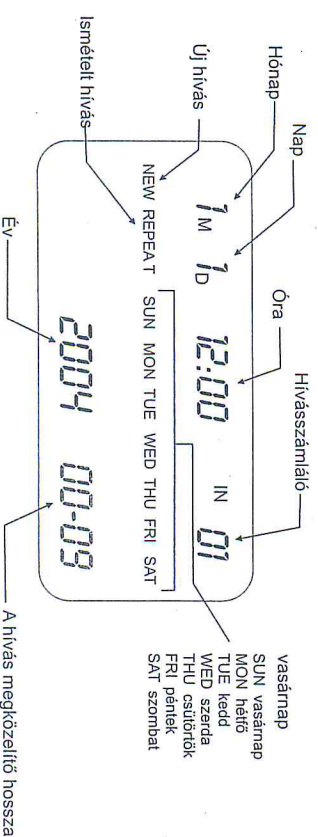

2. ábra: A kijelző felirata

1 A készülék funkciói

- hívófél-azonosító FSK- és DTMF rendszerben /CLIP-funkció/
- bejövő hívások listája 40 memóriahellyel (legfeljebb 12 számjegy)
- bejövő hívások telefonszámának megtekintése, visszahívása és törlése
- helyi körzetszám szűrés
- LCD-kijelző háttérvilágítással, a dátum, pontos idő és a hét napjainak kijelzésével
- HOLD-funkció – mikrofon-némítás háttérzenével
- REDIAL-funkció – utóljára tárcsázott szám újrahívása
- FLASH-funkció – belső telefonközponttal együtműködtehető
- csengőhangerő-kapcsológomb
- falra szerelhető

2 A készülék üzembe helyezése

- **A hívófél-azonosító funkció aktiválása /CLIP-funkció/**

A hívófél-azonosító (CLIP-funkció) aktiválásához lépjen kapcsolatba távközlési szolgáltatójával, aki a rendelkezésére álló technikai lehetőségekhez mérten elérhetővé teheti ezt a szolgáltatást a telefonközponton keresztül. Ha a távközlési szolgáltató nem teszi elérhetővé a hívófél-azonosítót (CLIP-funkciót), akkor ez a funkció nem fog működni.

Ha a hívófél-azonosító nem működik, akkor a telefon néhány más funkciója sem lesz elérhető.

- **Összeszerelés**

- Nyissa ki a készülék alján az elemtároló fedelét.
- Helyezzen be kettő LR03 1,5V-os AAA típusú elemet (nincsenek megfelelően tartozékai között) a töltés irányát mutató jeleknek megfelelően.
- Zárja be az elemtároló fedelét.
- A csavaros vezeték végét helyezze a kézbeselő csatlakozónyílásába, a másik végét pedig a bázis bal oldalán a megfelelő csatlakozónyílásba.
- A telefonvezeték egyik végét helyezze a telefon hátsó részén található csatlakozónyílásba, a másik végét pedig a falon található csatlakozónyílásba. A vezeték mindkét vége RJ típusú

- csatlakozódugóban végződik, a készülék ilyenfajta csatlakozáshoz lett kialakítva.
- A sikeres összerelés után bekapcsol a kijelző.

3 Hívások kezdeményezése és fogadása a telefonon

A tárcsázáshoz emelje fel a kézibeszélőt, és tárcsázza a kívánt telefonszámot.

A kijelző 10 másodperc elteltével mutatni kezdi a beszélgetés megközelítő hosszát. A beszélgetés befejezése után a kézibeszélőt tegye vissza a „villárra”.

Ha megszólal a telefoncsengő, emelje fel a kézibeszélőt, és kezdje meg a beszélgetést.

4 A telefon beállításai

A beállítás alábbi menüpontjaiba való belépéshez: helyezze a kézibeszélőt a bázisra, nyomja meg a [SET] gombot, és az [UP] vagy a [DOWN] gombbal válassza ki a leírt funkció beállításának menüpontját.

- **SET 1 DATE- a dátum beállítása**

Amikor a kijelzőn megjelenik a „SET 1 DATE” felirat nyomja meg újra a [SET] gombot. A kijelzőn az évszám helye villogni kezd. Az [UP] vagy a [DOWN] gombbal állítsa be a kívánt évszámot. A jóváhagyáshoz nyomja meg a [SET] gombot. Hasonlóan kel eljárni a hónap, nap és a pontos idő beállításakor is. A beállítást mindig a [SET] gomb megnyomásával hagyhatja jóvá.

Figyelmeztetés: Ha FSK-rendszerben aktiválva van a hívófél-azonosító funkció, és a telefon hívófél-azonosító jelet kap, a helyi telefonközpontból küldött adatok alapján a telefonon automatikusan beállíródik a dátum és a pontos idő (kivéve az évet).

- **SET 2 CODE- a körzetszám beállítása**

Amikor a kijelzőn megjelenik a „SET 2 CODE” felirat, nyomja meg a [SET] gombot. A kijelzőn megjelenik a „CODE-----” felirat, melyen

az első „-” jel villogni fog. Ide kell beírni a helyi körzetszámot az [UP] vagy a [DOWN] gombbal. Pl. Budapesten ez a szám a „061-...” lesz. Minden számjegyet a [SET] gomb megnyomásával kell jóváhagyni.

- **SET 3 LCODE**
Ez a funkció nem aktív.

- **SET 4 AUTO IP**

Ez a funkció nem aktív.

- **SET 5 ALAR**

Ez a funkció nem aktív.

- **A csengőhangerő beállítása**

A készülék hátsó részén található „HI-LO” kapcsolóval állíthatja be a csengőhangerőt:
LO- halk, HI – hangos

- **A tárcsázási üzemmód beállítása – Pulse- vagy Tone-üzemmód**

A készülék gyárilag tone-üzemmódú tárcsázásra van beállítva. A telefonközpont fajtájának megfelelően állítsa be a telefonszámok tárcsázási módját (a telefonközpont fajtájáról érdeklődjön távközlési szolgáltatójánál).

A tárcsázási módot készülék hátulján található P / T kapcsolóval állíthatja be.

P – pulse-üzemmód T - tone-üzemmód

5 A készülék további funkciói.

- **A hívófél-azonosító, „caller ID” aktiválása**


A hívó fél telefonszámának azonosítás (angol rövidítéssel CLIP vagy Caller ID) a telefonszolgáltató által kínált speciális szolgáltatás, és használatához a szolgáltatóval való megállapodás szükséges. A hívófél-azonosítás aktiválásához forduljon telefonszolgáltatójához.

Amennyiben a szolgáltatás aktívva van, és a telefon csöng, akkor a kijelzőn megjelenik a hívó fél telefonszáma. Ha telefont nem veszik fel, akkor telefonszám megjegyzi a telefonszámot és a hívás idejét. Lehetőség van rá, hogy utólag megnézzze, hogy ki és mikor telefonált. Ha egy adott számról több hívás is érkezett, akkor a szám mellett a „REPEAT” felirat látható, minden új hívás mellett pedig, mely a híváslista utolsó megtekintése óta történt, a „NEW” felirat szerepel. A szám mellett a következő jelek szerepelhetnek, melyek jelentése:

- „P--” a szám magántelefonszám (számkijelzés tiltva),
 - „O--” a hívás a szolgáltatás hatókörén kívülről jött,
 - „E--” a küldött jel hibás.
- A készülék 40 hívást képes tárolni a bejövő hívások listáján. A lista megtelte után új hívásnál a lista legregébbi bejegyzése törlődik.

• A bejövő hívások listájának megtekintése

A bejövő hívások listájának megtekintéséhez tegye a kézibeszélőt a „villára”, és nyomja meg az [UP] vagy a [DOWN] gombot. Ha a két gomb egyikét lenyomva tartja, gyorsabban haladhat a listában. Ha törölni szeretné a listáról a kijelzőn éppen szereplő számot, nyomja meg a [DEL] gombot.

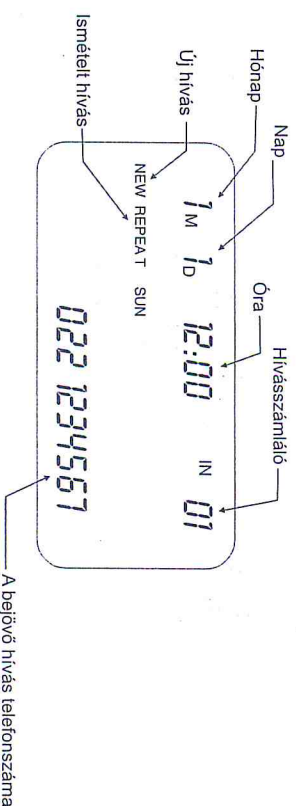

3. ábra: A kijelző feliratait a bejövő hívások listájának megtekintésekor

• Szám tárcsázása a híváslistáról

Ha tárcsázni szeretné valamelyik számot a bejövő hívások listájáról, emelje fel a kézibeszélőt, és nyomja meg az [UP] vagy a [DOWN] gombot. Ha a kijelzőn megjelenik a hívni kívánt szám, nyomja meg

a [REDIAL] gombot, és a készülék automatikusan tárcsázza a számot.

• A REDIAL-funkció – az utoljára tárcsázott szám újrAhívása.

Ha a tárcsázott szám foglalt, az új híváshoz nyomja meg a FLASH-gombot, majd a szám újrAtárcsázásához a [REDIAL] gombot.

• A HOLD-funkció

A HOLD-funkció lehetővé teszi, hogy egy beszélgetést felfüggeszsen anélkül, hogy megszakítaná a hívást. Ha a funkció be van kapcsolva, a vonal túlsó végén lévő kézibeszélőben zene szól. Ha szeretné, hogy beszélgetőpartnere várjon, nyomja meg [HOLD] gombot, és a telefon zenét küld a vonal másik végére. A kézibeszélőt ilyenkor visszatérheti a bázisra. A beszélgetéshez a következő módokon térhet vissza:

- ha újra felemeli a kézibeszélőt, a zene megszakad, és folytathatja a beszélgetést
- ha a kézibeszélőt nem tette vissza a bázisra, nyomja meg a [HOLD] gombot, a zene megszakad, és folytathatja a beszélgetést.

• Kimenő hívások lelítése

A készülék hátsó részén található kapcsolóval, le lehet tiltani a kimenő hívásokat. A kis kulcs segítségével a tiltás különböző pontjaira lehet a kapcsolót állítani:

- ha a kulcsot a piros színre állítja, akkor bármilyen kimenő hívás kezdeményezhető a telefonról
- ha a kulcsot a zöld színre állítja, akkor a telefonról nem lehet „0”-val kezdődő számokat hívni
- ha a kulcsot a sárga színre állítjuk, akkor semmilyen hívást nem lehet a telefonról kezdeményezni (ilyen beállításnál, csak fogadni lehet hívásokat).

• A FLASH-gomb

Ha beszélgetés közben megnyomja a „FLASH”-gombot, a készülékben rövid ideig megszakad a telefonvonal árama. Ha a készülék belső központtal működik együtt, ez a gomb elérhetővé teszi a belső telefonközpont sok funkcióját. További információit a belső központ kezelési útmutatója tartalmaz.

Cégünk mindent megtehet azért, hogy az Ön által vásárolt termék a legjobb minőséget, a korszerű technikát és a megbízhatóságot képviselje, és a használat során megfeleljen az Ön elvárásainak.

Kiváncsiak, leljék örömeit termékünkben!



rodosć komunikacji

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy

Tel.: +48 32 727 70 89
Fax: +48 32 720 30 10

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

Deklaracja Zgodności UE 06/2018

Nazwa i adres producenta:
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:
Telefon przewodowy
Model: KXT 100

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnoszonymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 2011/65/UE (RoHS)

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE

Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE

Odwolania do odnoszących norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 55032: 2015	Test Report WST18N030096, 2018-03-27
EN 61000-3-2:2014	
EN 61000-3-3:2013	
EN 55024: 2010+A1:2015	
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013	Test Report WST18N030096-1SR, 2018-03-27


Podpisano w imieniu: Maxcom S.A.

miejsce i data wydania:
Tychy, 06-04-2018

imię i nazwisko, stanowisko:
Adam Grzyś, Dyrektor ds Rozwoju

A termék megfelelő leadása (Elektronikus és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, kiönlítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékhanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.



A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.